



PmCenter 后台集中监控软件简单安装使用步骤

➔ 安装

➤ 放入光盘后，光盘自动运行时，会出现光盘启动菜单，如下图；（光盘不自动运行的，请进入光盘，双击“InstallCD.exe”。）

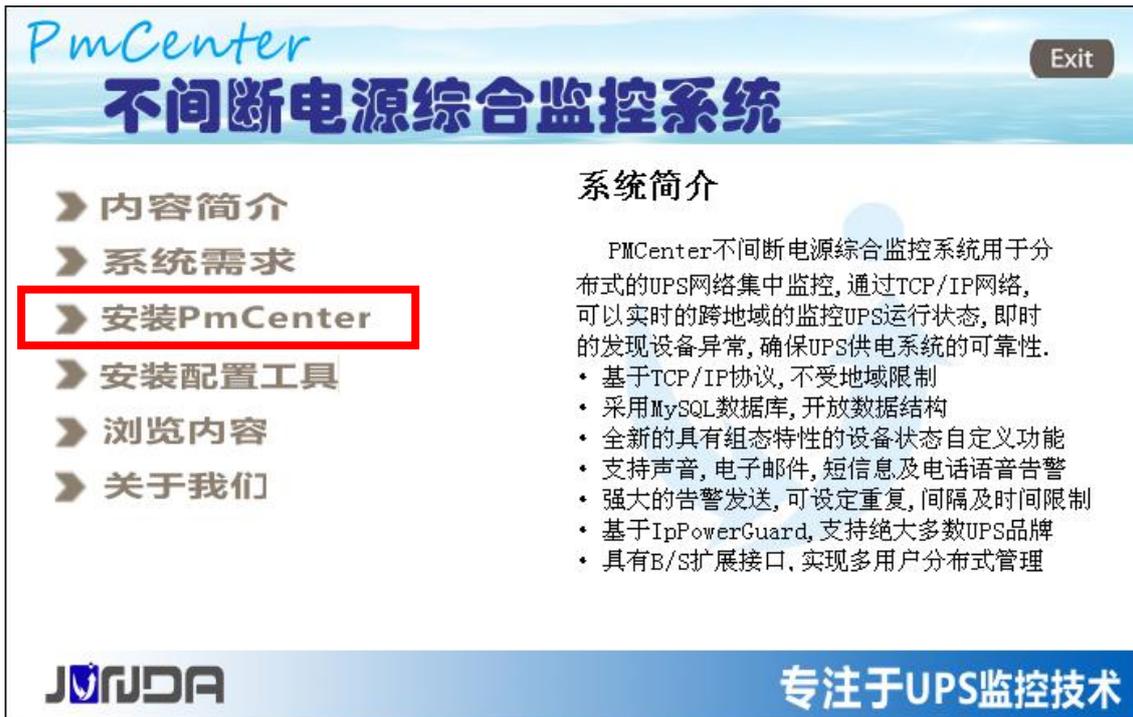




➤ 选择“安装 PmCenter”即可启动软件安装程序，直接下一步；

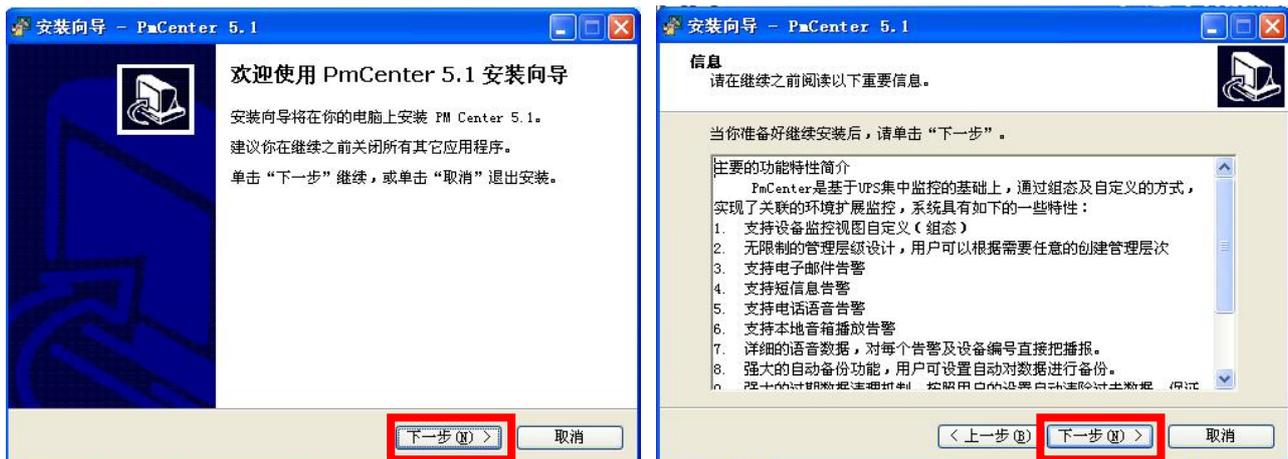


➤ 到用户信息界面，用户信息自定义，**必须输入序列号才能进行下一步，序列号从贴在光盘包装的黄色标签上获取，序列号不区分大小写，不包含字母O和L，避免与数字0和1混淆。**输入正确序列号“下一步”按钮变为有效，点击进入下一步；如下图：



➤ 选择安装的程序组件，如果第一次安装，必须要同时选中应用程序和数据库，若只是升级，或者数据库已经手工创建的情况下，可以只安装应用程序。点击下一步；

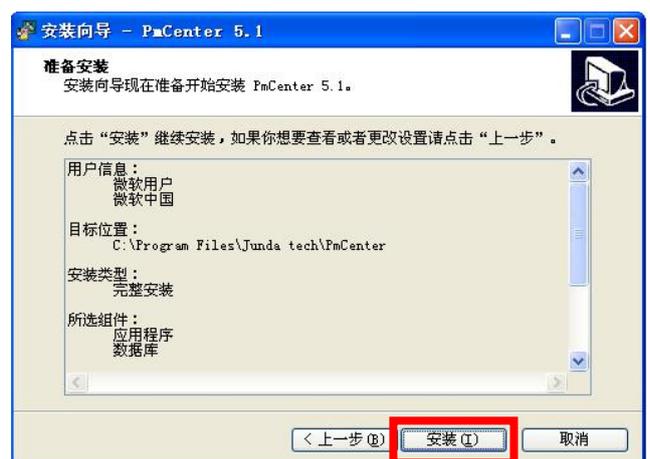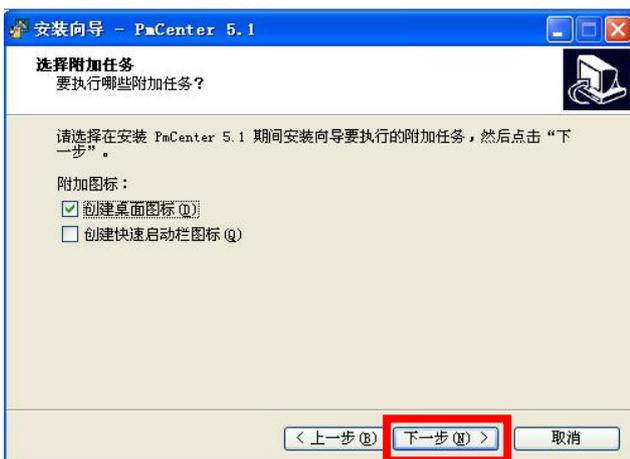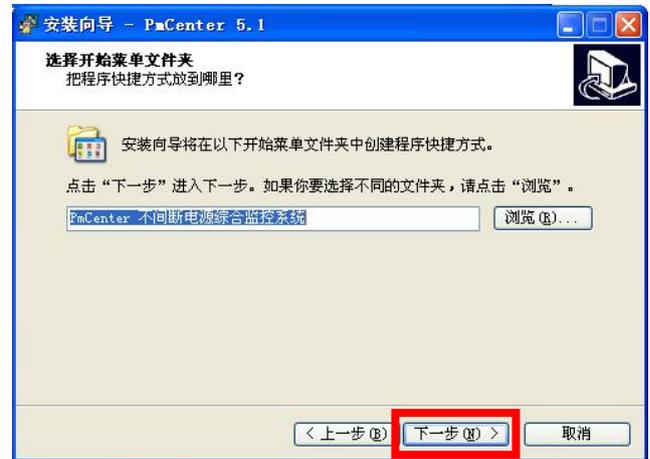


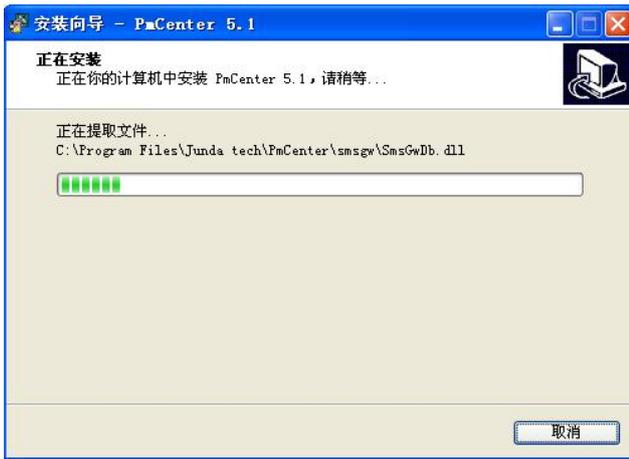

- 安装完成后可选择“运行 PmCenter5.1”立刻运行程序。
- 如果操作系统是 win7 或 win8，运行时需以管理员身份运行，可在右键点击运行程序选择以管理员身份运行

➔ 使用

运行界面如下图：

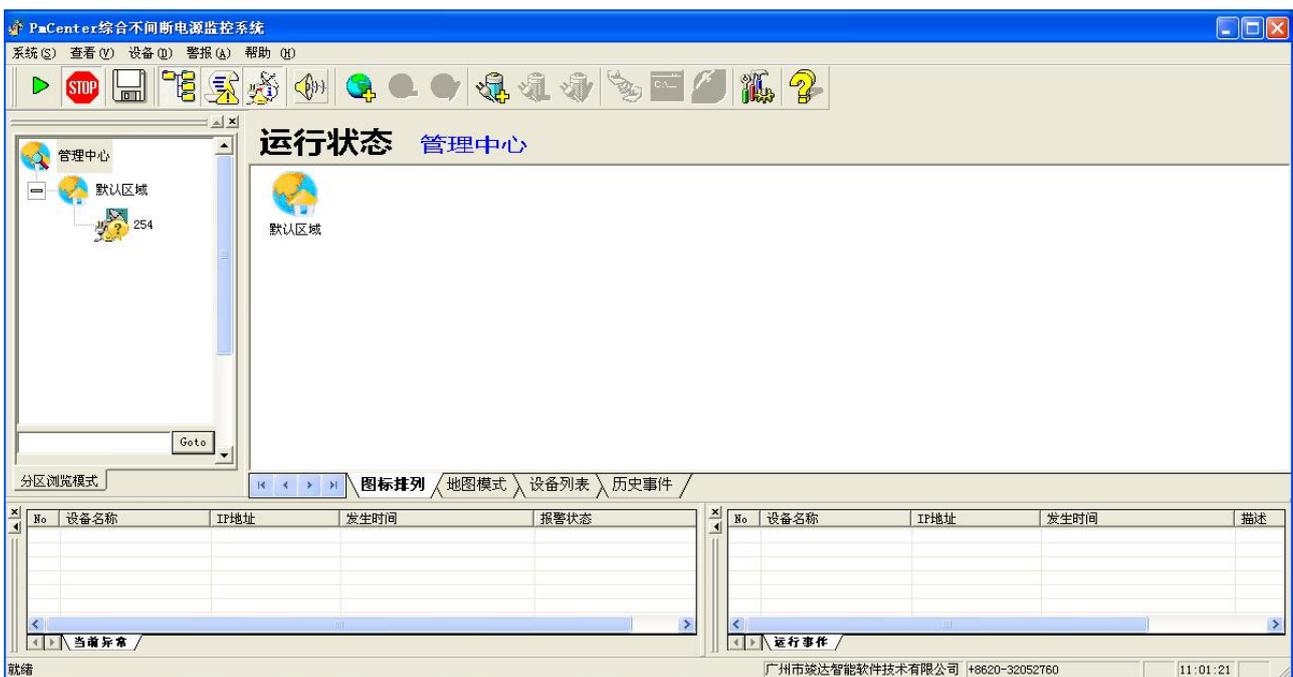

➤ 添加设备

做任何设置前必须先停止运行，处于维护模式，如右图；

点击“设备”菜单，选择“新增设备”

在“基本信息属性”对话框输入基本信息。名称、编号自定义；类型根据端口设备选择响应的设备类型和 addr；地址输入机架 IP 地址。



地址：广州市萝岗区科学城彩频路9号广东软件科学园B栋902G/H


电话：020-32052760 **传真：**020-32058401 **邮箱：**Support@junda-tech.com



设备类型对应

机架	PMcenter 软件
UPS	对应 常规在线式 UPS
空调	对应 常规精密空调
漏水	对应 漏水模块
烟感	对应 烟感模块
温湿度	对应 温湿度模块
开关量	对应 通用开关量（常闭）


通过查看机架后台网页的系统设置界面，设备对应的地址，将 PMcenter 地址填入 addr 内

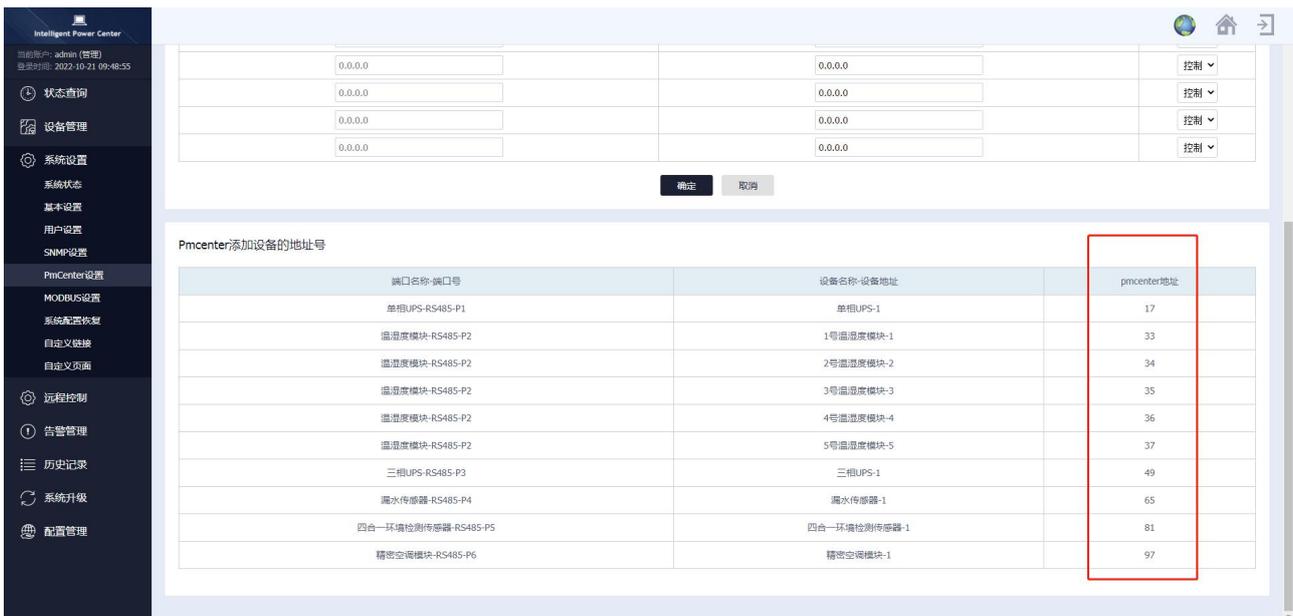

其它设置默认即可。

例子：

- ① 环境：在 PMcenter 软件中添加一个 IP 地址为 172.16.200.188 的机架的 UPS 设备
- ② 前提条件：机架设备必须已经添加了具备相关设备的状态显示，设备地址如上图中的 Pmcenter 地址一致
- ③ 操作：

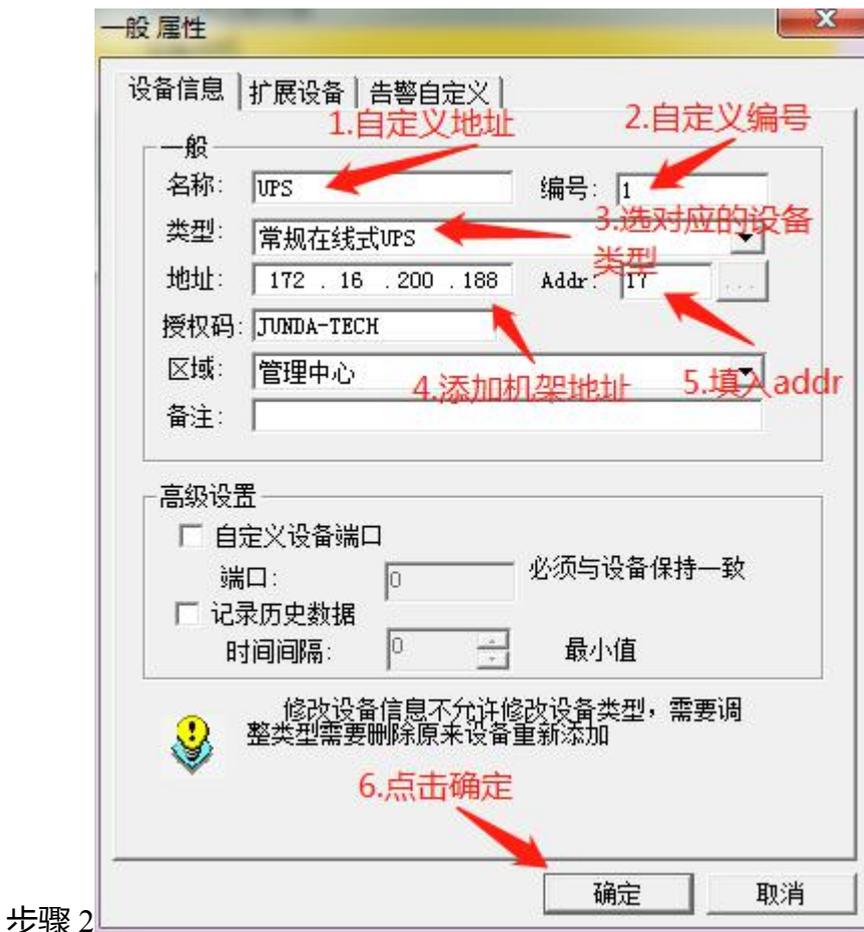


➤ 添加设备完成。双击新增的设备图标即可进入监控界面。



设置完成，点击左上角绿色三角形的运行按钮，运行程序。



未运行

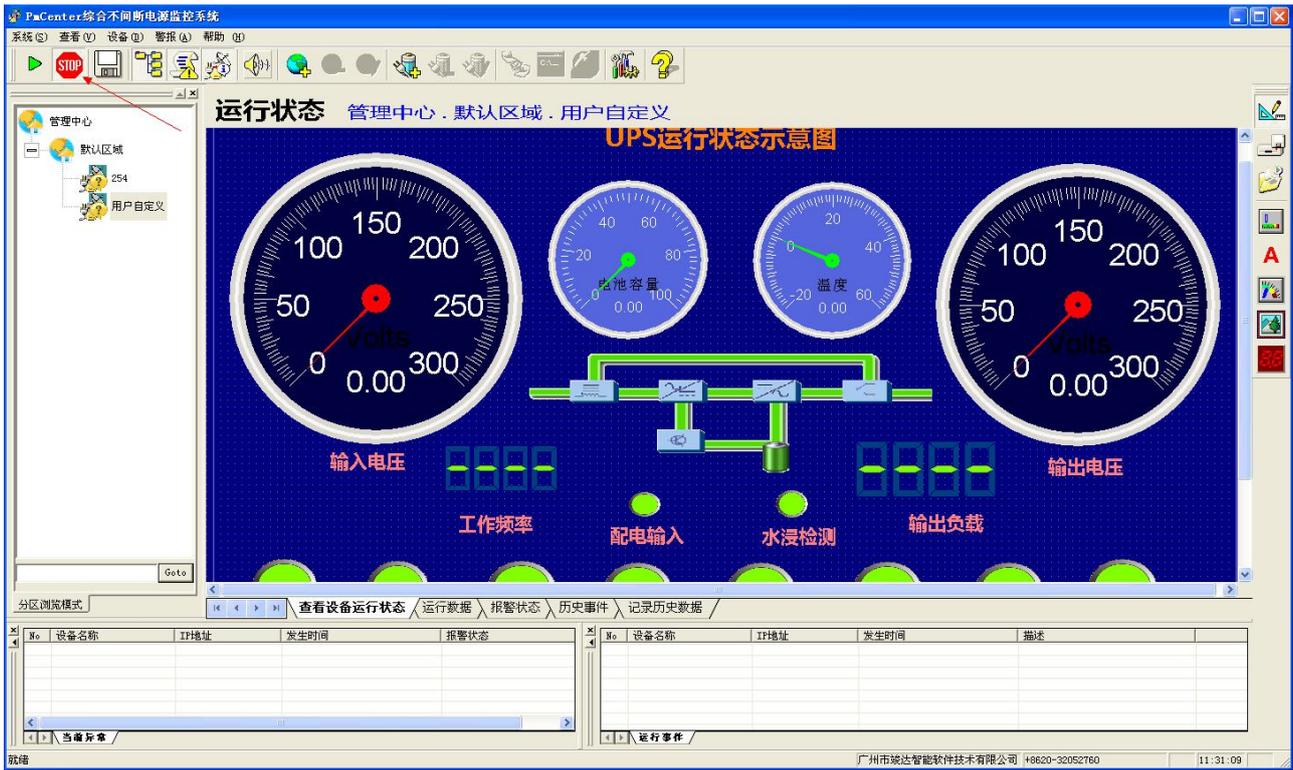

运行




➤ 软件自带的告警定义


● 精密空调

地址：广州市萝岗区科学城彩频路9号广东软件科学园B栋902G/H


电话：020-32052760 传真：020-32058401 邮箱：Support@junda-tech.com

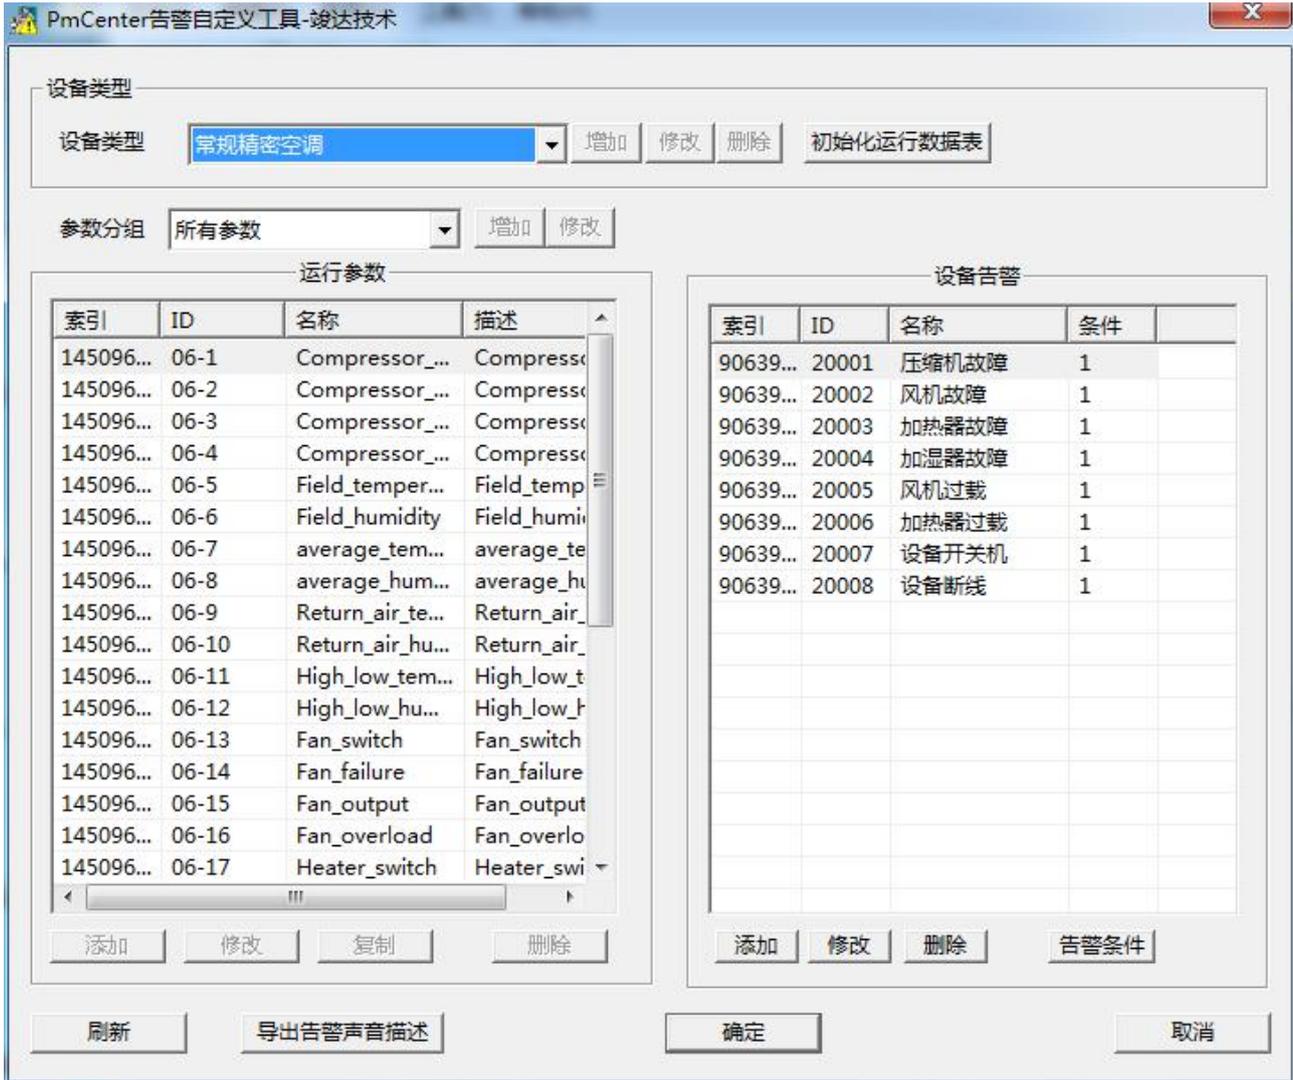


- 常规在线式 UPS

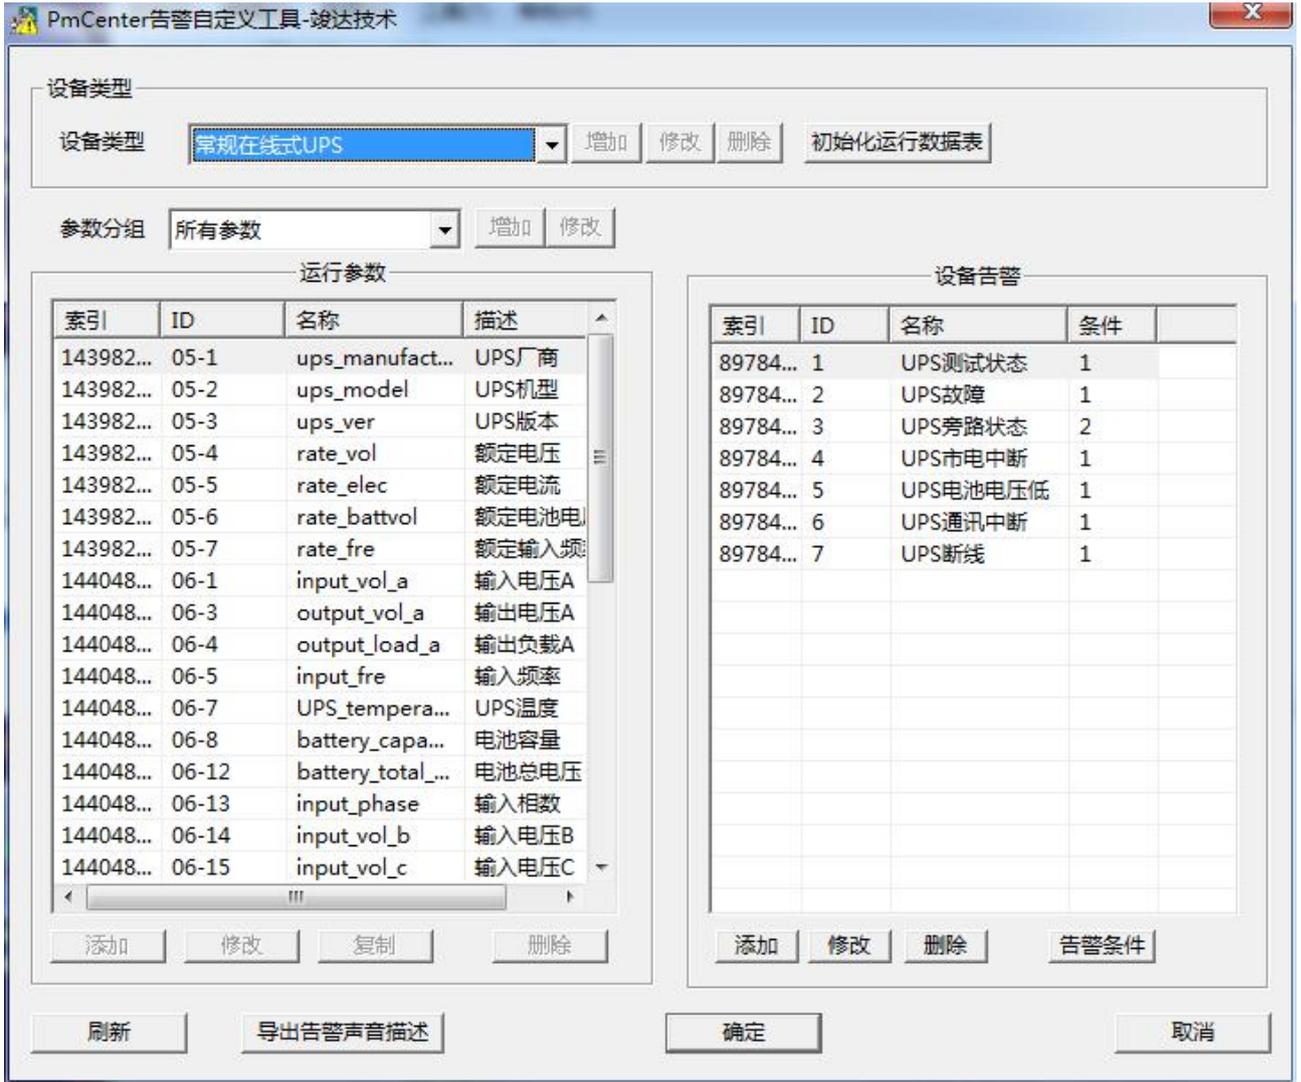


- 温湿度

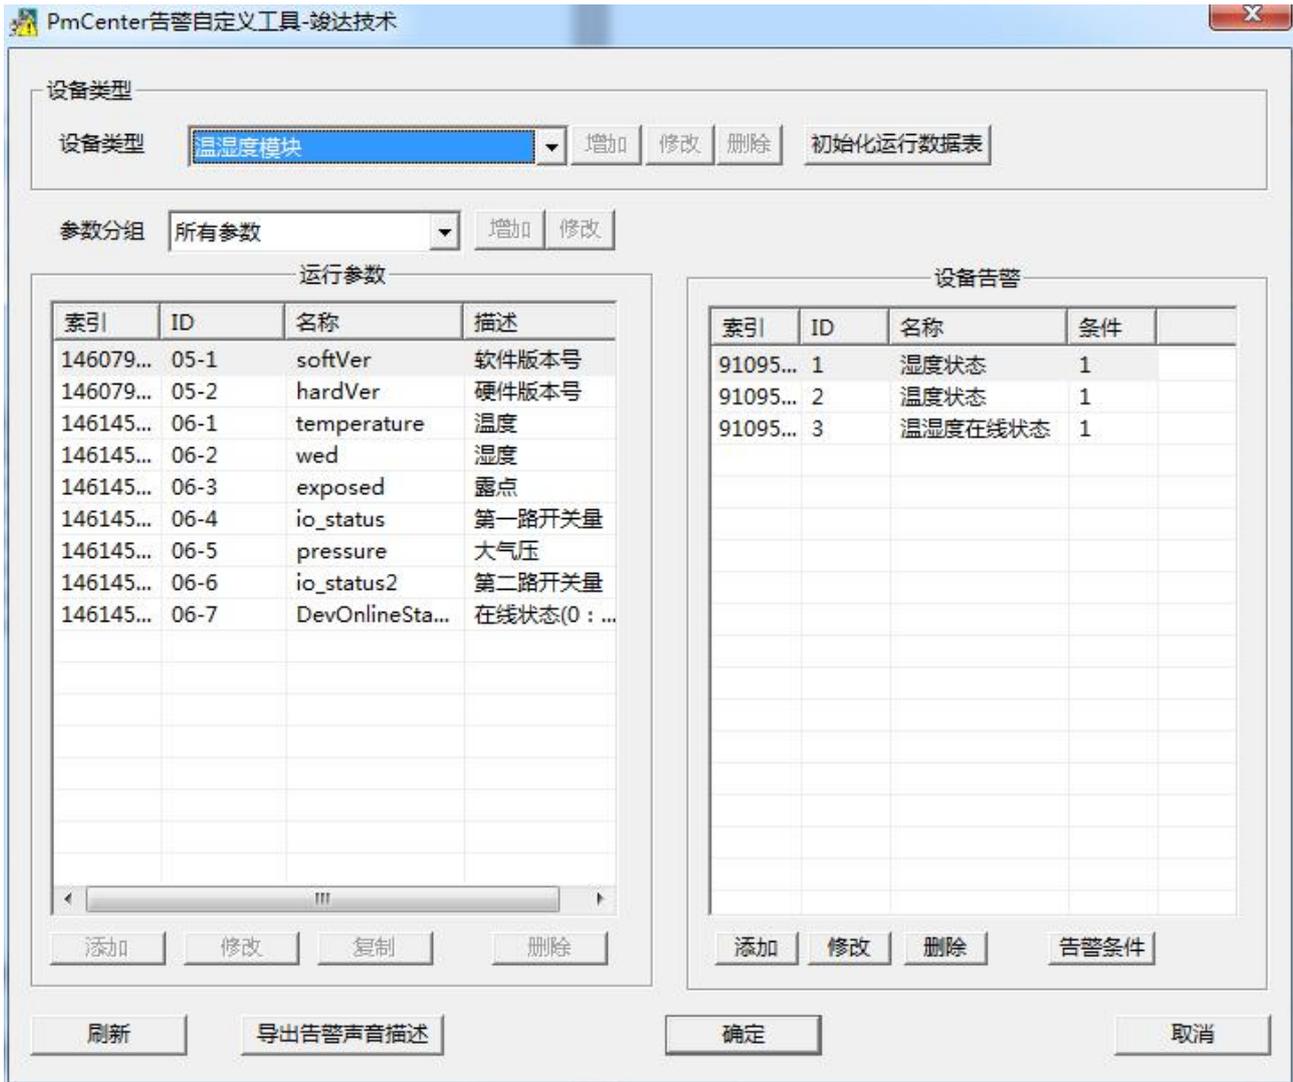


- 漏水模块

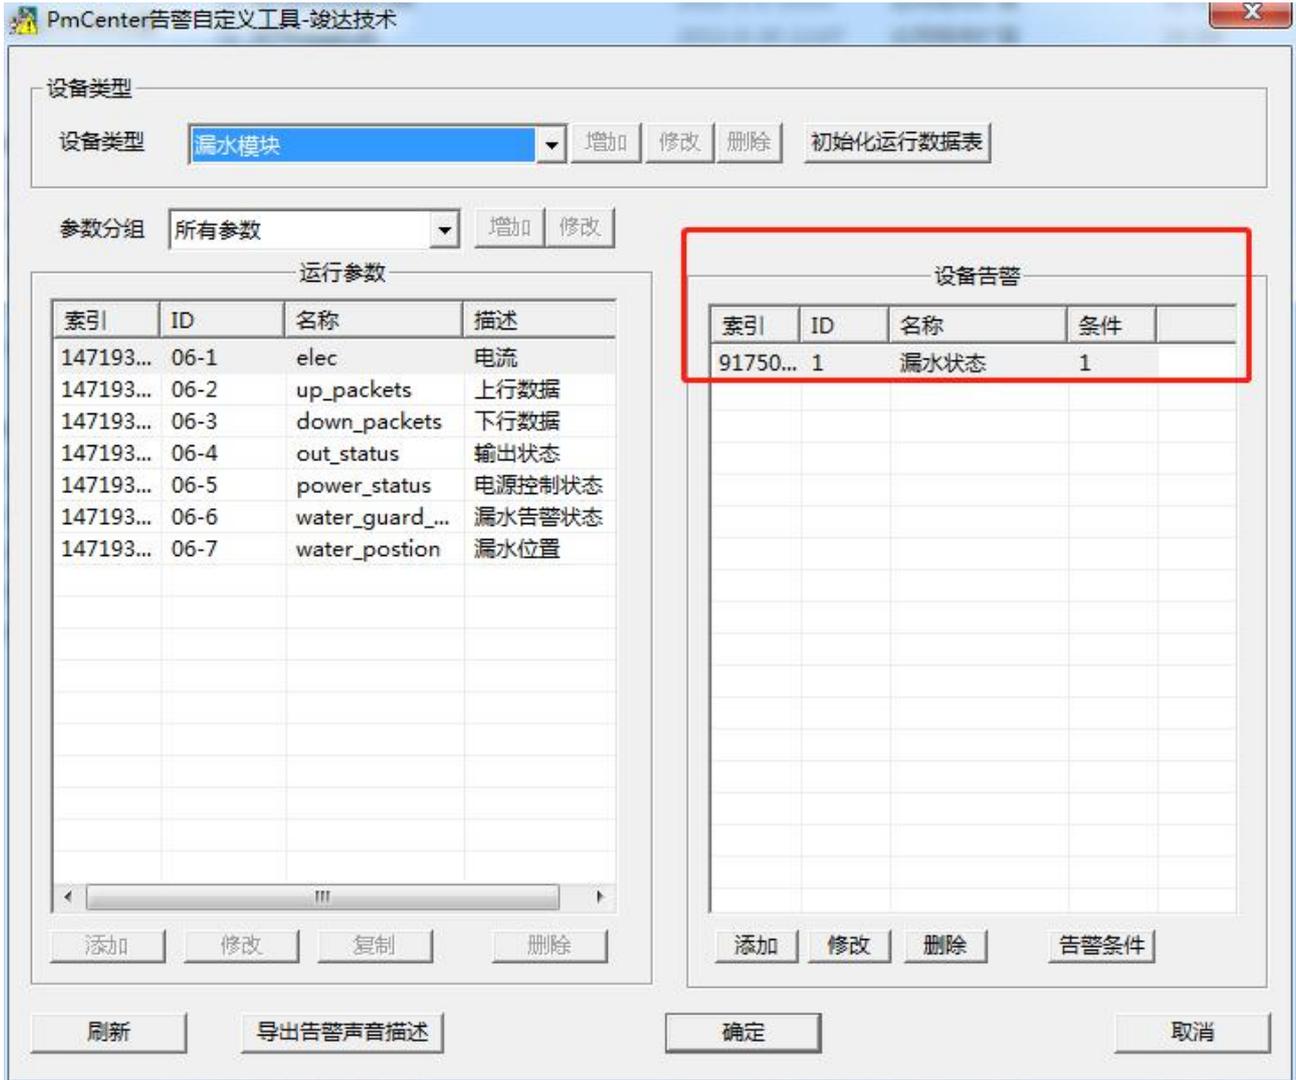


- 烟雾模块

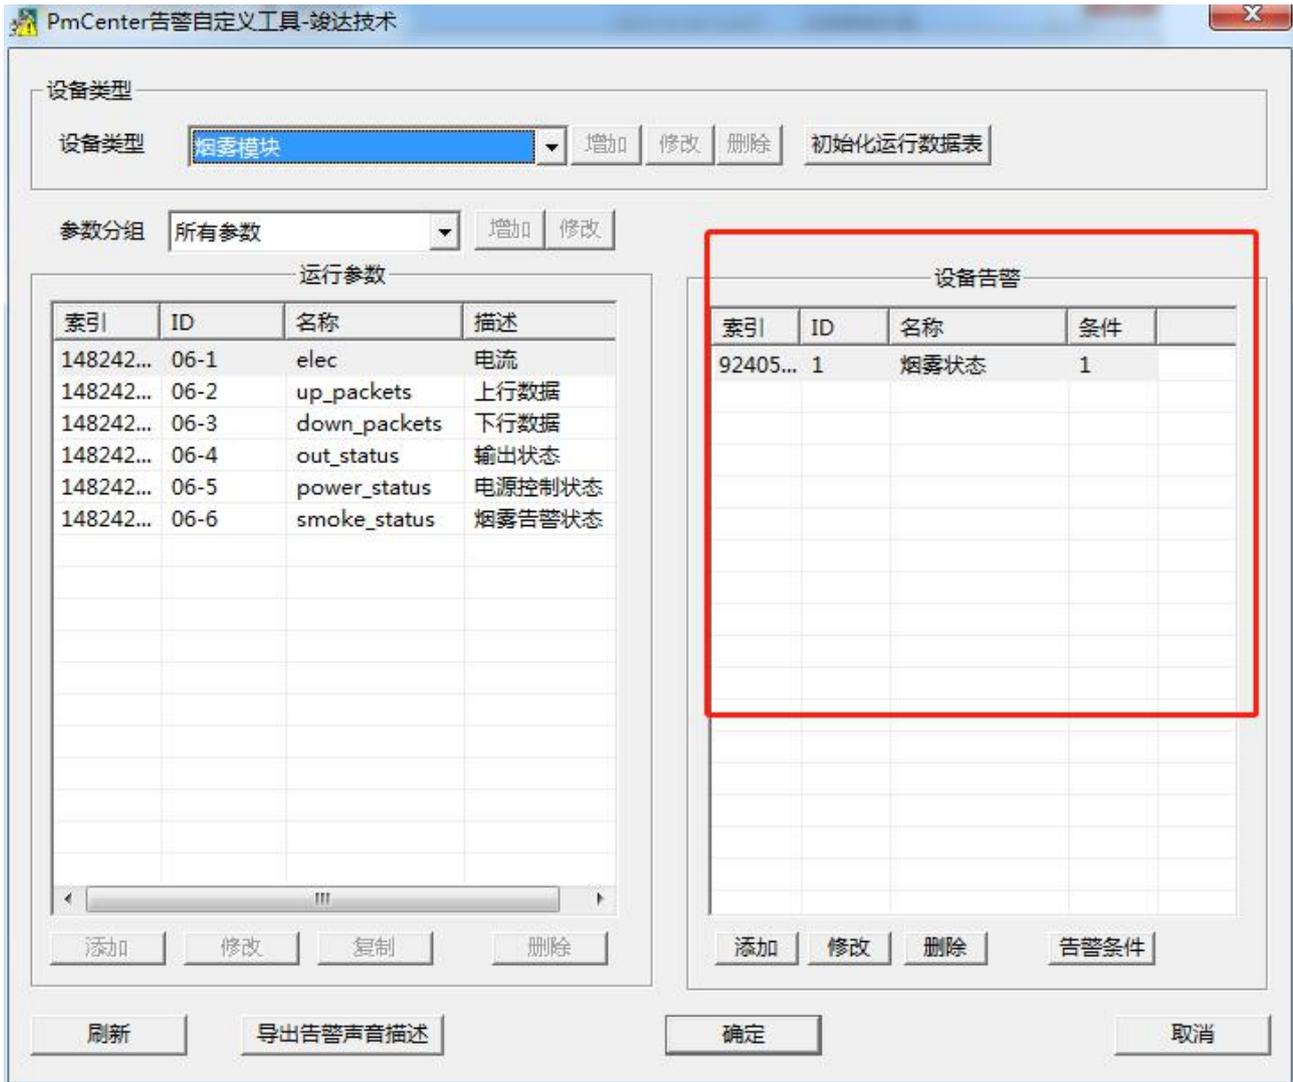

- 通用开关量 (常闭)

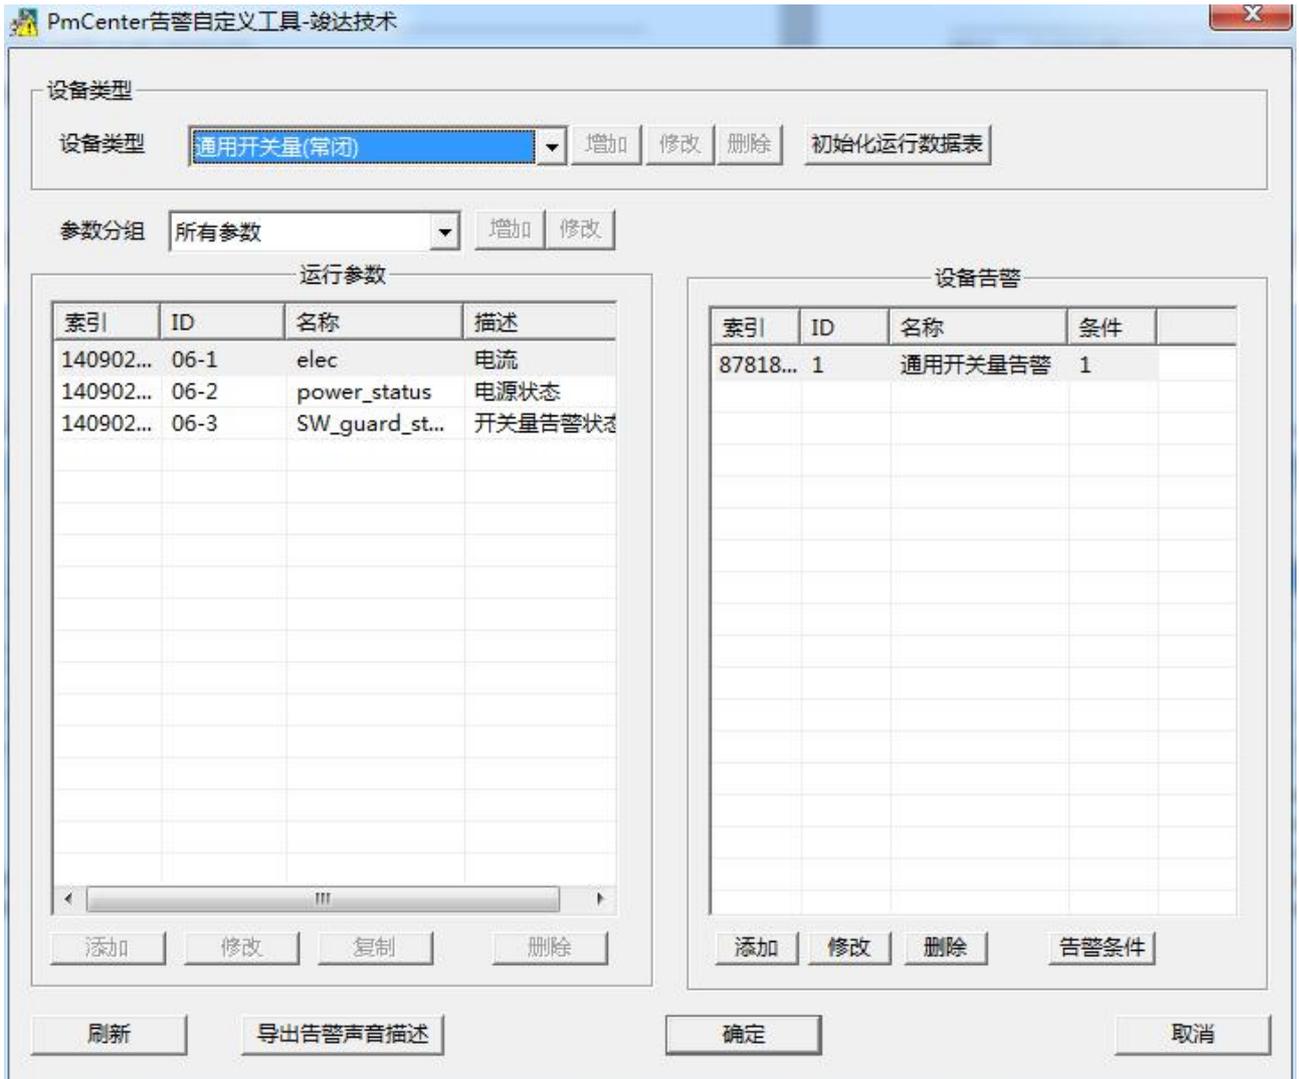

➤ 修改告警定义（打开软件：安装 PmCenter 目录下的“PmcWarnDef.exe”）

注：修改完成后，需要重新运行一下“PmCenter”软件 

PmCenter告警自定义工具-竣达技术

设备类型: 温湿度模块 [增加] [修改] [删除] [初始化运行数据表]

参数分组: 所有参数 [增加] [修改]

运行参数

索引	ID	名称	描述
146079...	05-1	softVer	软件版本号
146079...	05-2	hardVer	硬件版本号
146145...	06-1	temperature	温度
146145...	06-2	wed	湿度
146145...	06-3	exposed	露点
146145...	06-4	io_status	第一路开关量
146145...	06-5	pressure	大气压
146145...	06-6	io_status2	第二路开关量
146145...	06-7	DevOnlineSta...	在线状态(0 : ...

[添加] [修改] [复制] [删除]

设备告警

索引	ID	名称	条件
01005...	1	温度状态	1
91095...	2	温度状态	1
91095...	3	温湿度在线状态	1


[添加] [修改] [删除] [告警条件]

[刷新] [导出告警声音描述] [确定] [取消]

3、选择对应的“设备类型”


2、点击需要修改的告警条件


3、选择“告警条件”

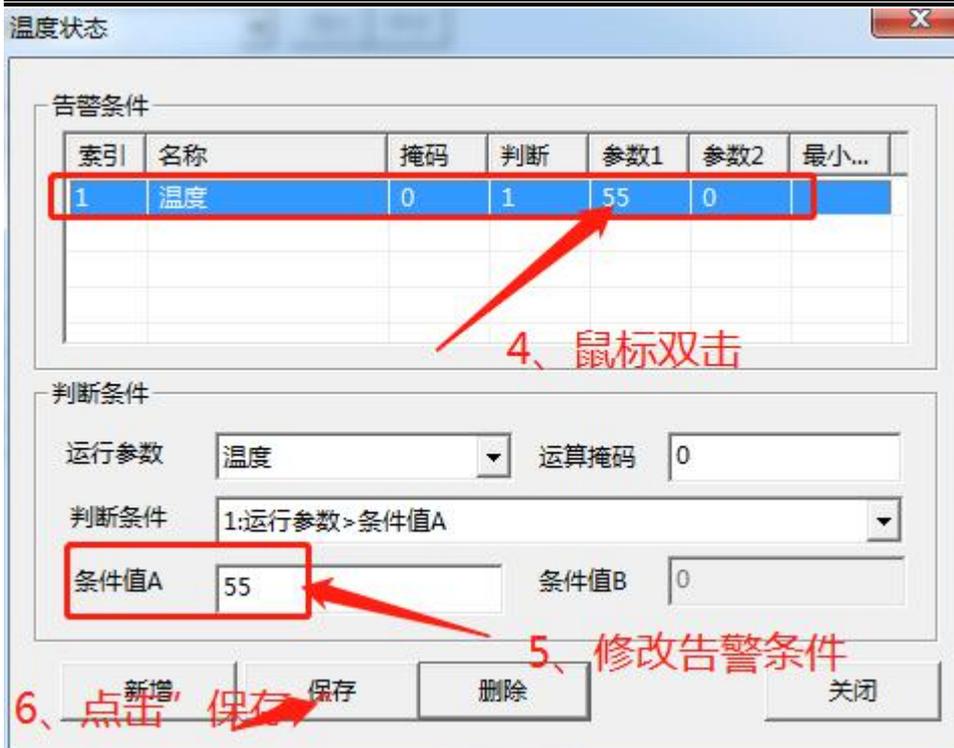


增加告警定义（打开软件：安装 PmCenter 目录下的“PmcWarnDef.exe”）


注：增加完成后，需要重新运行一下“PmCenter”软件



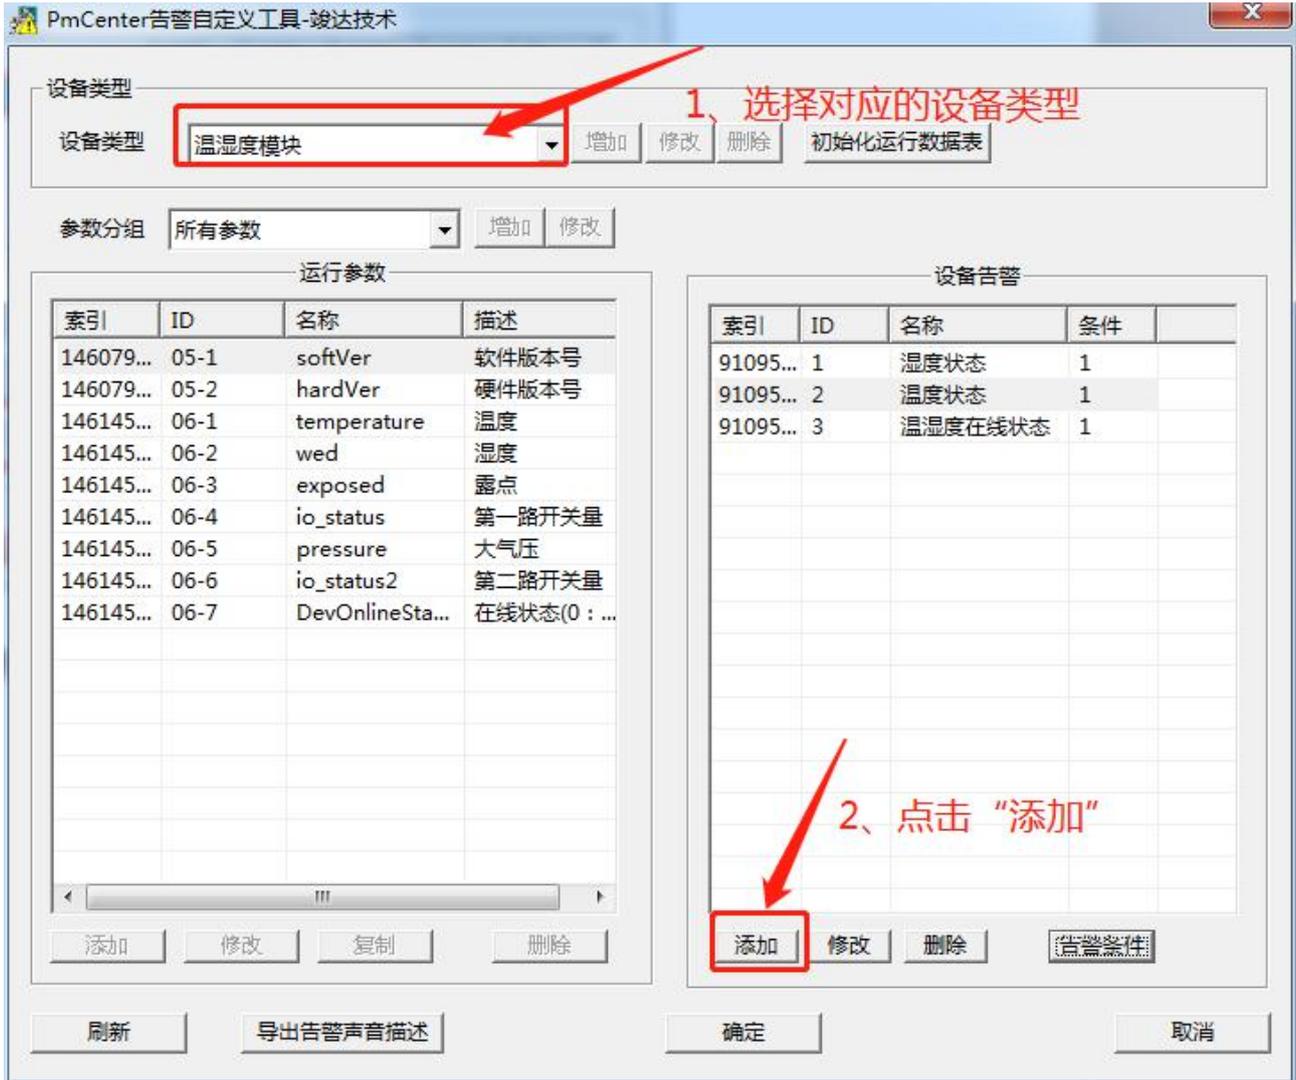

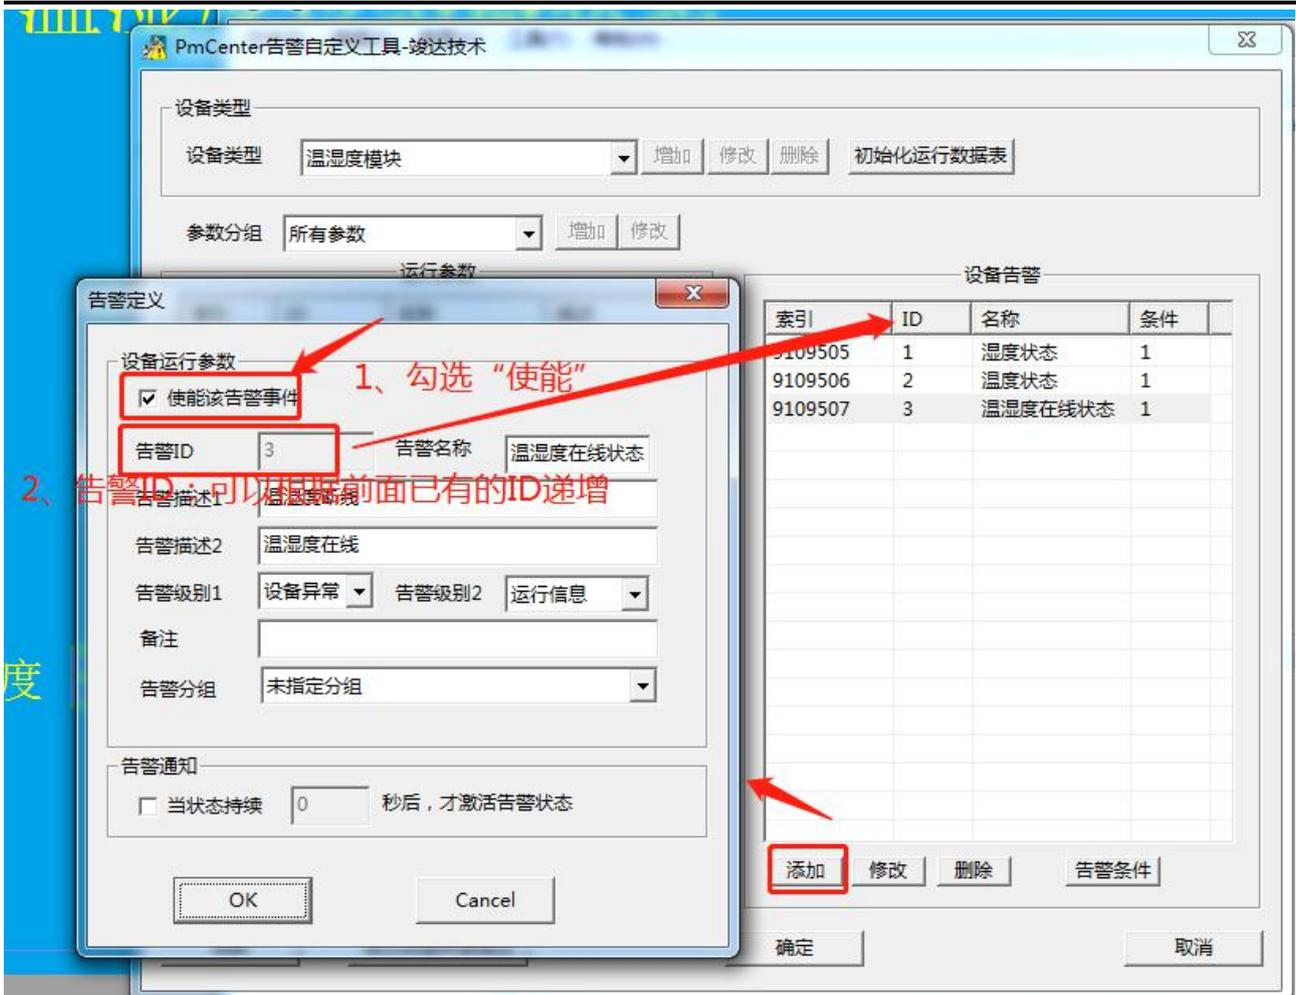

告警名称和告警描述自定义，添加成功后，点击“OK”

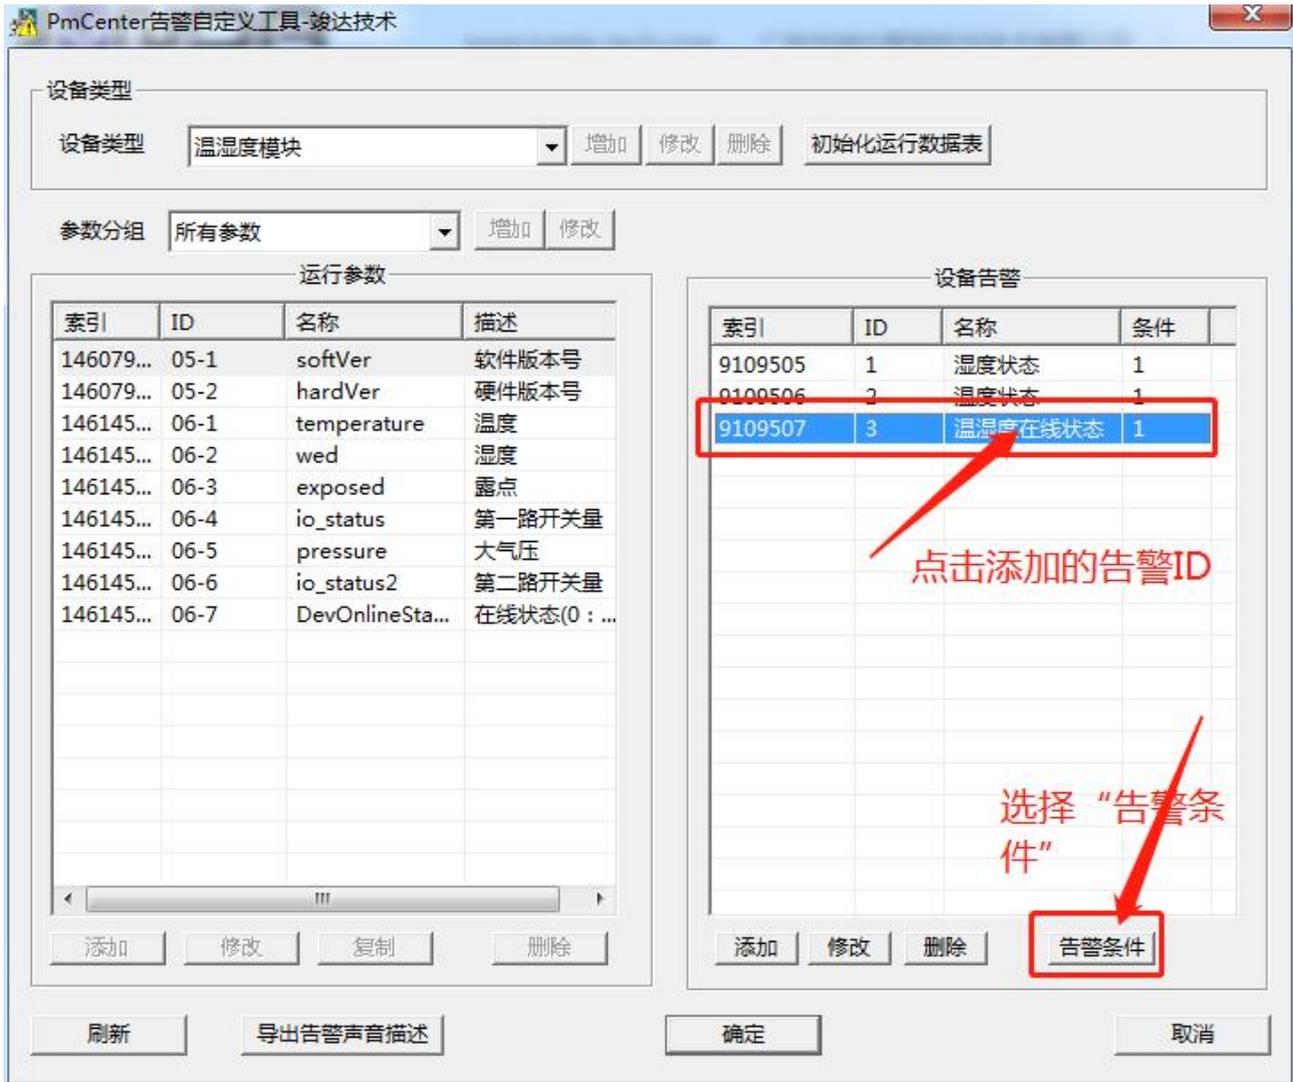

后点击“新增”

温湿度在线状态

告警条件

索引	名称	掩码	判断	参数1	参数2	最小...
1	在线状态(0:断线 ...	1	0	0	0	

判断条件

运行参数 运算掩码

判断条件

条件值A 条件值B

- (1) 选择“运行参数”
- (2) 选择“判断条件”
- (3) 增加条件值

温湿度在线状态

告警条件

索引	名称	掩码	判断	参数1	参数2	最小...
1	在线状态(0:断线...	1	0	0	0	

判断条件

运行参数: 在线状态(0:断线 1:送) 运算掩码:

判断条件: 0:运行参数==条件值A

条件值A: 条件值B:

新增 **保存** 删除 关闭